

GLP 大阪

物件所在地 大阪府

管理NO.604


施工後



施工前



施工後

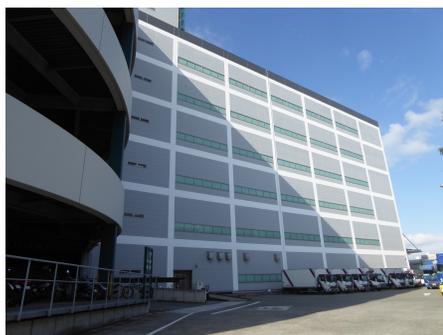

東面北側の完工



西面南側の完工



北面の完工



採用された理由

大阪の海岸地帯に立地し、塩害地域であり長寿命化改修に対して外壁防水材が検討されアロンウオールNEO工法が他の2社に比べ性能・実績と工費低減の面でも優位性が有り採用に至った。



使用製品情報

- ▶ 工法：アロンウオール
- 仕様：NEO工法

物件情報

市区町村	大阪市	施工時期	2015年12月
新築・改修	改修	施工数量	24,000.0㎡
下地の種類	壁はALC、柱・梁はPC		
既存仕上や防水材の種類	塗装材、パーマシールド		