TOAGOSEI

アロン建材シリーズ

（施工工程例・標準設計価格表）

2025年4月版

東亞合成株式会社

建物の長寿命化を追求し、社会に貢献する

アロン建材シリーズ

目次

- アロンウオール(p.3～7)
- クリアウオール(p.8)
- アロンコートSQ(p.9 ～12)
- アロンQD防錆コート(p.13)
- アロンQDスレート(p.14)
- アロンQD二重床(p.14)
- アロンQDベランダ(p.15)
- アロンQD-S(p.15)
- アクアプルーフ(p.16)
- アロンカチオクリート(p.17)
- アクリセプト(p.18)
- アロンQDタイル(p.19)
- アロンEL(p.19)
- 設計価格表(P.20～30)

共通注意事項

- ✓ 本カタログ掲載の設計価格には消費税および法定福利費は含まれておりません。
- ✓ 本カタログ掲載の設計価格には、高圧水洗費、下地処理費、足場仮設費などは含まれておりません。
- ✓ 本カタログに記載のある積算基準面積未満の工事の場合は割増見積りとなります。
- ✓ 本カタログに記載のある工法の詳細な注意事項については、“各工法のカタログ”をご確認ください。
- ✓ 本カタログ掲載の設計価格は標準的な使用材料・通常足場での連続作業による積算基準面積あたりの歩掛りを基に算出した直接工事費であり、使用材料の組み合わせや色分類、作業足場や施工上の制約、下地の状況などにより変動する場合があります。また、北海道、沖縄地区、離島および寒冷地での冬季施工は別途見積りとなります。
- ✓ 各工法についての詳細は弊社代理店または販売部門までお問合せ下さい。
- ✓ 各使用材料を実際に調合および施工する場合は、使用者の責任において、当社発行の技術資料などに従い行って下さい。
- ✓ 全ての仕上塗料と仕上げ材は、使用者の責任において、見本板と実際の製品を予めご確認の上、ご使用ください。

高耐久で環境にやさしいアクリルゴムで建物を「丸ごと防水」
トータルメンテナンスで建物を長寿命化

東亞合成グループは、屋根も外壁も、抜群の耐久性を有するアクリルゴム系塗膜防水材で包み込んでしまうという考え方、「トータルメンテナンス」を提唱し、このユニークな工法の市場拡大を推進しています。環境に配慮した屋根用塗膜防水工法「アロンコートSQ」、タイル張り仕上げ外壁用改修工法「クリアウオール」、超高機能保護被覆工法「アロンウオール」による「トータルメンテナンス」は、建物の美観を維持しながら劣化を防止し、建物の長寿命化を果たすことで、温室効果ガス排出削減にも貢献します。

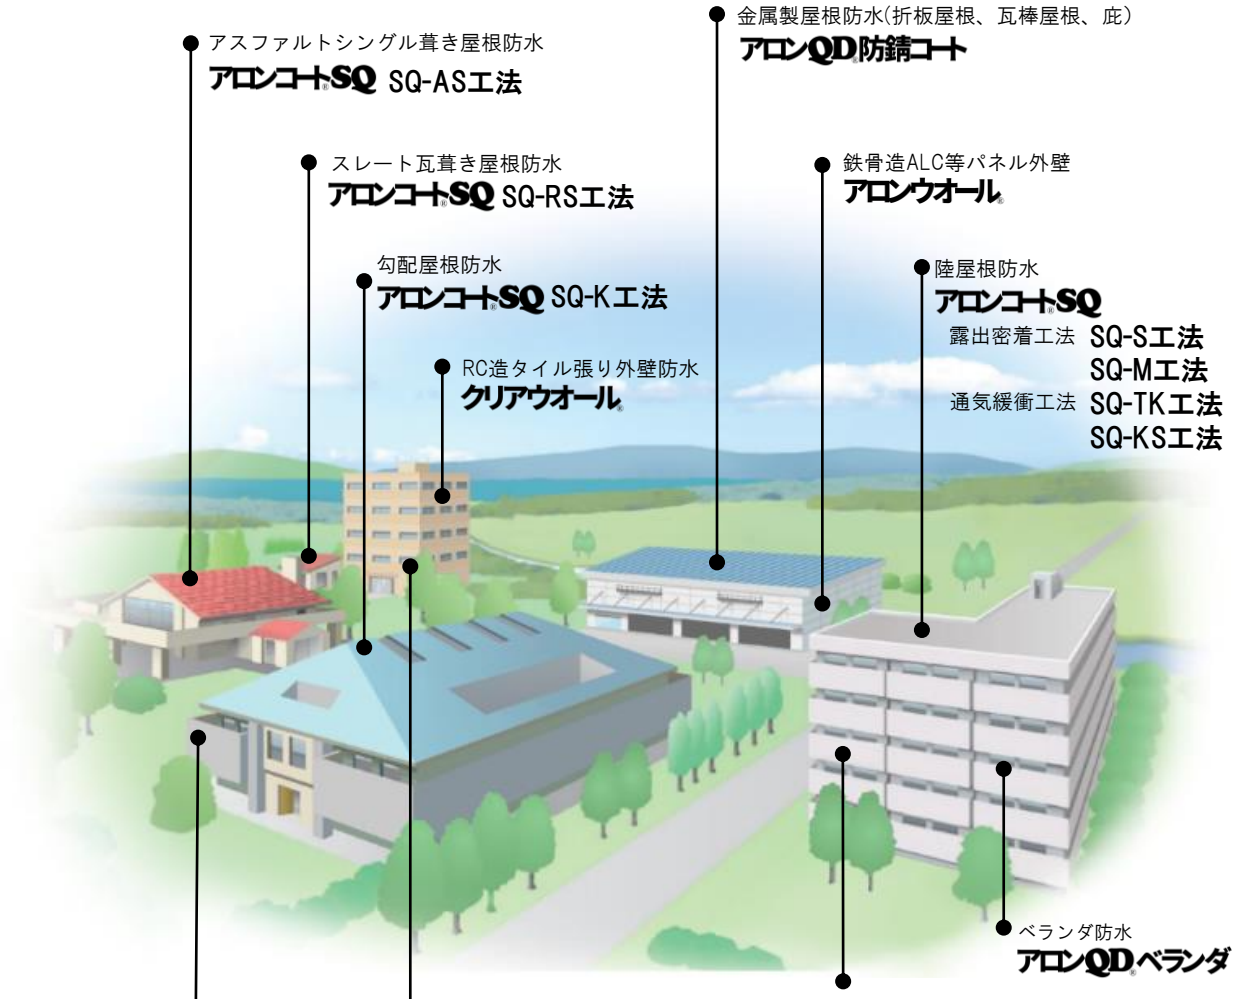

ライフサイクルコストを低減！アロン再改修専用工法

アロンウオールリフレッシュ工法（既存下地：アロンウオール）

アロンコートSQリフレッシュ工法（既存下地：アロンコートSQ）

超高機能保護被覆工法　アクリルゴム・外壁化粧防水工法

アロンウオール®

昭和42年にアクリル系ポリマーをベースとする一液性吹付防水材を開発。昭和47年上市以来、全国に数多くの実績を誇り、外壁用塗膜防水材業界のパイオニアとして走り続けています。アロンウオールは、厳しい管理体制のもとに安定した材料の品質を常に維持し、メーカー・施工店・ディーラーとの三位一体の連携による責任施工体制を確立し「全国アロンコート・アロンウオール防水工事業協同組合員」が責任を持って施工します。アロンウオール防水材は、アクリルゴムエマルションを使用し、柔軟かつ弾力性に富み下地のひび割れによく追従、また-40℃～+80℃と耐寒・耐熱性に優れ、塩害・凍害・風害・錆より建物を長期に亘って美しく守ります。※アロンウオールは、国土交通省建築改修工事標準仕様書に準拠した施工対応が可能です。

施工工程例

(1)標準工法

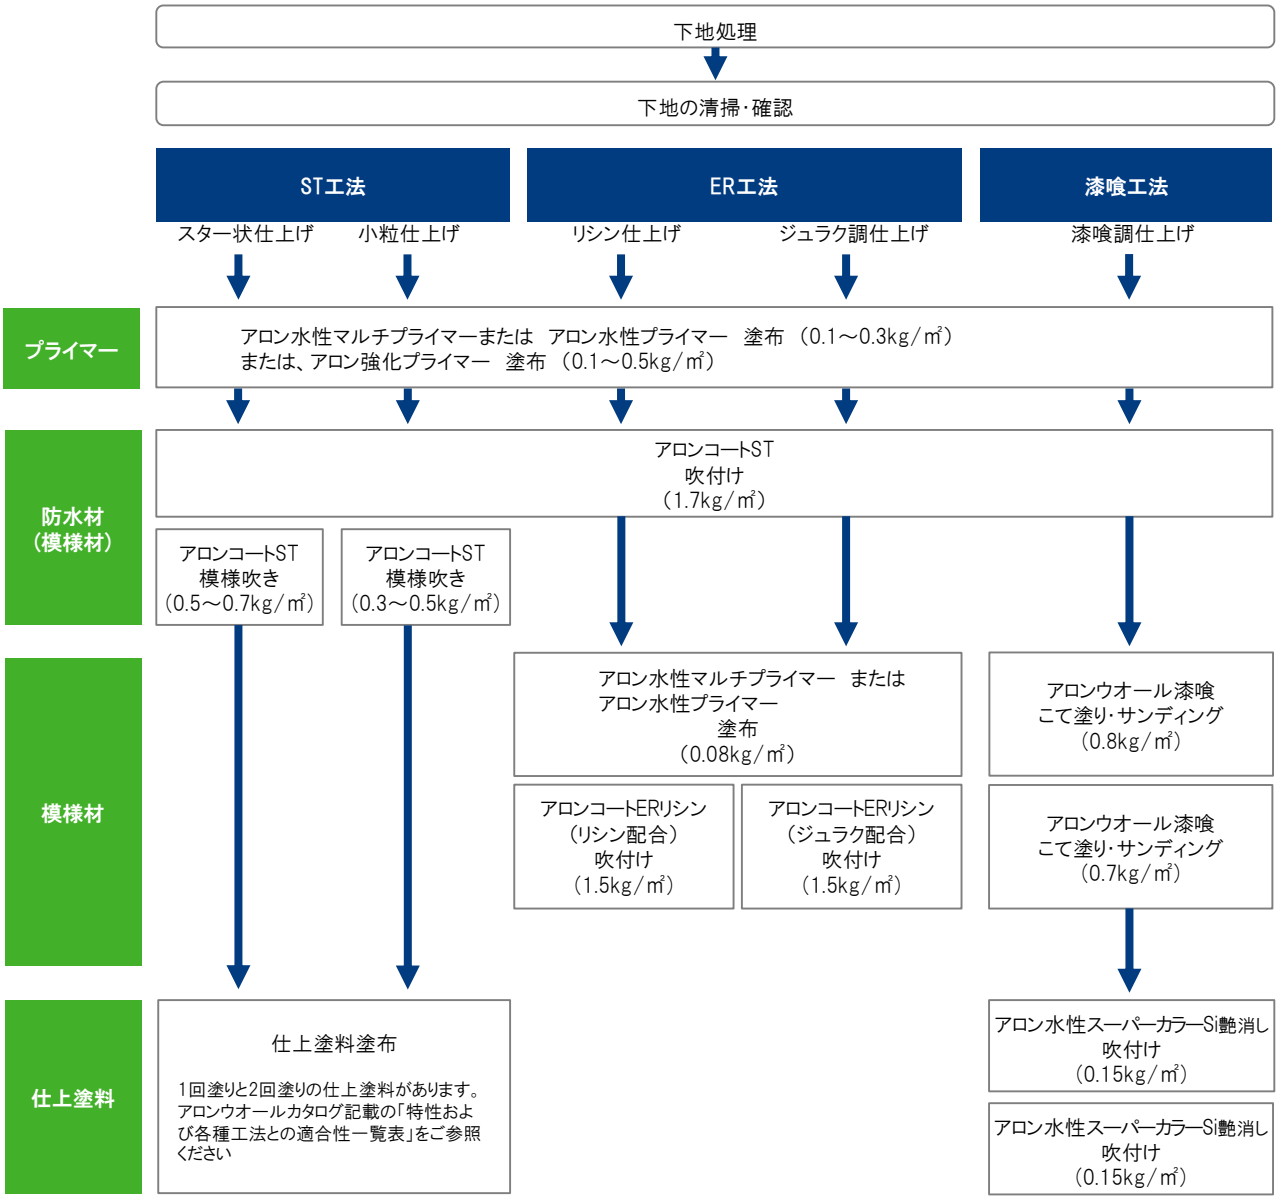

※　アロンウオール工法の国土交通省建築改修工事標準仕様書に準拠する仕様はアロンウオールカタログをご参照ください。
※2アロンウオール各工法において、ひび割れ処理は下地挙動緩衝材(アロンウオールSH)をプライマー工程の後
防水材(模様材)工程の前にご使用ください。(別途工事)設計価格はp.24をご参照ください。

STM工法（集合住宅）

ST工法（宿泊施設 新築）

NEO工法（立体駐車場）

下地処理

↓

下地の清掃・確認

MS工法

石模様仕上げ

↓

アロン水性マルチプライマーまたは アロン水性プライマー 塗布（0.1～0.3kg/㎡）
または、アロン強化プライマー 塗布（0.1～0.5kg/㎡）

↓

アロンコートST黒
吹付け
（1.7kg/㎡）

↓

アロン水性マルチプライマー
塗布
（0.1kg/㎡）

アロンウオールMS[下塗用]
塗布
（1.5kg/㎡）

アロンウオールMS[上塗用]
塗布または吹付け
（1.3～1.5kg/㎡）

↓

アロンウオールMS水性クリヤー
塗布
（0.11kg/㎡）

アロンウオールMS水性クリヤー
塗布
（0.11kg/㎡）

※目地棒の張り付け、撤去工程
は標準仕様書をご参照ください

STM工法

リップル状仕上げ　リビエール仕上げ

↓

アロンコートST
塗布
（0.5kg/㎡）

アロンコートST
塗布
（0.8kg/㎡）

アロンコートST
塗布(砂骨材ローラー)
（0.7kg/㎡）

アロンコートST
塗布(ウールローラー)
（0.7kg/㎡）

NEO工法

リップル状仕上げ　リビエール仕上げ

↓

アロンコートSX
塗布
（0.7kg/㎡）

アロンコートST
塗布(砂骨材ローラー)
（0.8kg/㎡）

アロンコートST
塗布(ウールローラー)
（0.8kg/㎡）

↓

仕上塗料塗布
1回塗りと2回塗りの仕上塗料があります。アロンウオールカタログ
記載の「特性および各種工法との適合性一覧表」をご参照ください

アロンウオール®リフレッシュ工法

アロンウオールリフレッシュ工法は、アロンウオールの再改修専用工法です。「RA-」と表記される工法は、防水機能と意匠性を初期の状態に復元します。記号「RB-」と表記される工法は、意匠性のみの復元を行う工法で模様層と仕上塗料で意匠を復元させ建物を美しく蘇らせます。

施工工程例

★アロンウオール各工法において、ひび割れ処理は下地挙動緩衝材（アロンウオールSH）をプライマー工程の後、防水材（模様材）工程の前にご使用ください。（別途工事）設計価格はp.24をご参照ください。

(2)アロンウオールリフレッシュ工法 （既存下地：アロンウオール）

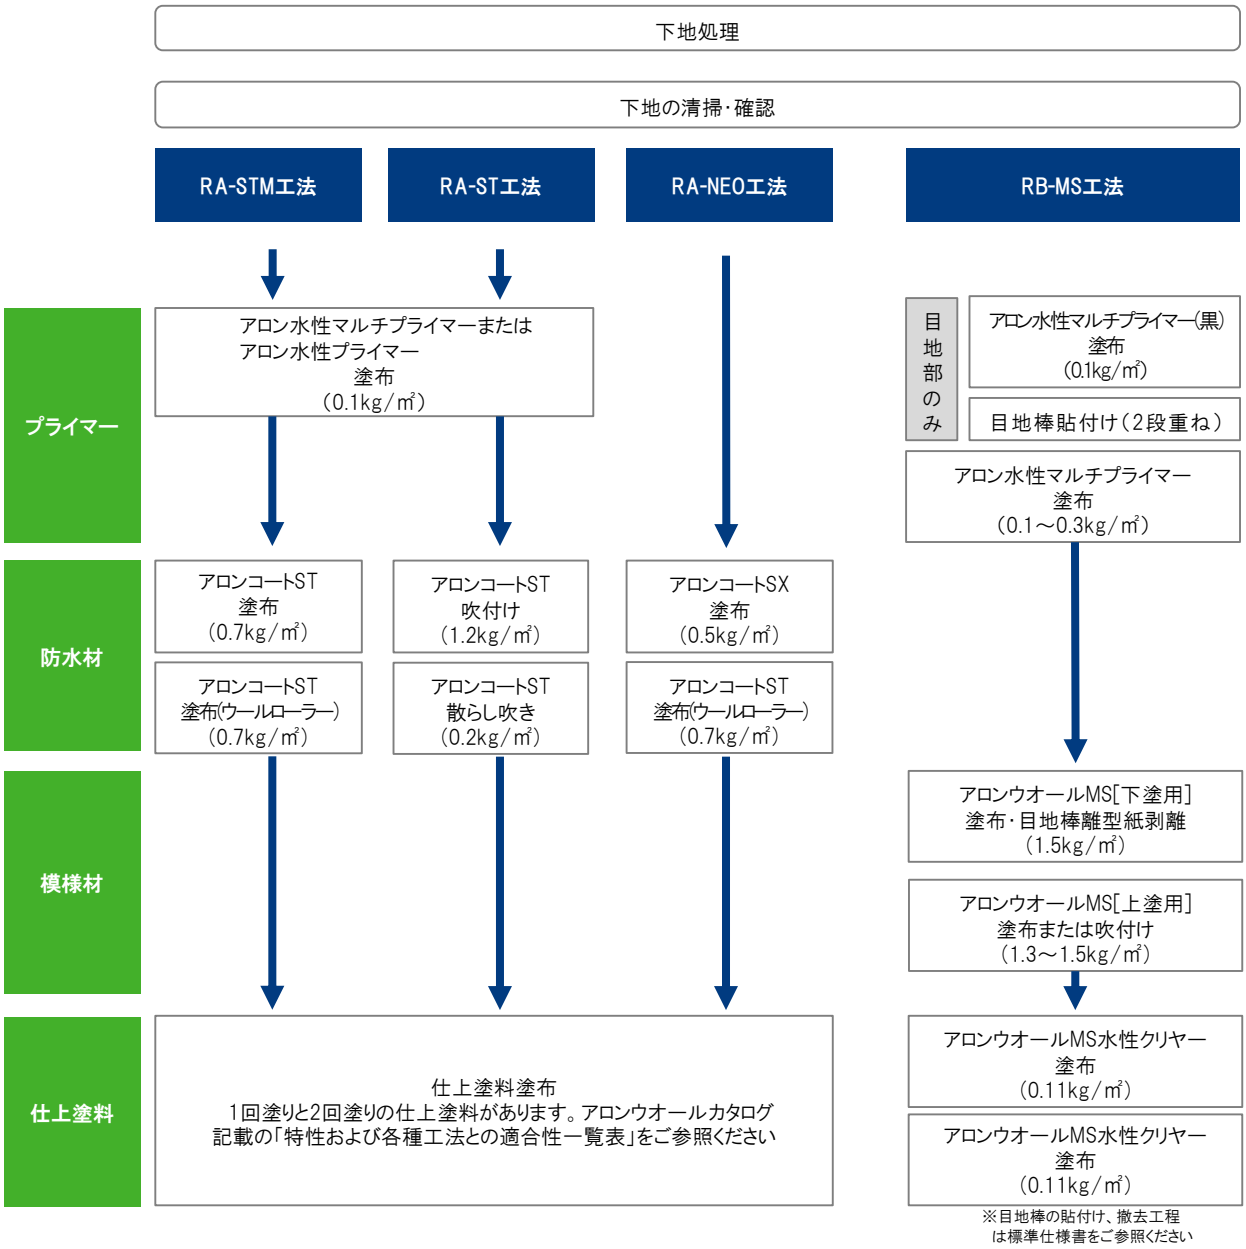

アロンウオール®防カビ工法

カビが発生している建物やカビの発生しやすい建物に対して適用可能な防カビ性能に優れたアロンウオールです。湿気が多く結露しやすい外壁や、室内プール・食品工場等に多く採用されています。

施工工程例

(3)アロンウオール防カビ工法

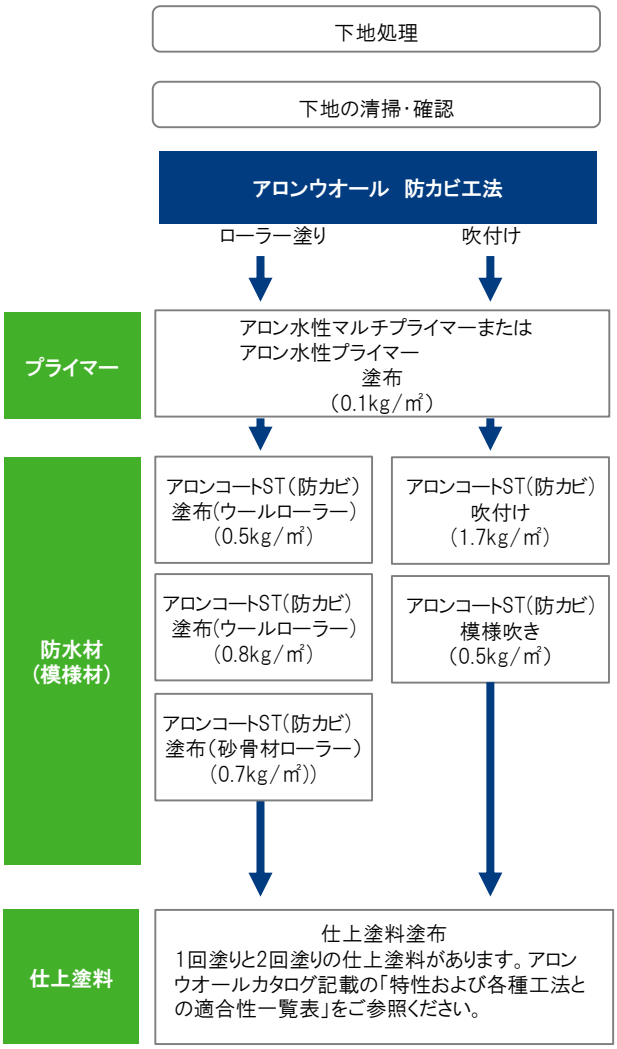

アロンウオール® ジョリパット工法

東亞合成とアイカ工業㈱が共同開発した工法です。アロンウオールで防水下地を作り、ジョリパットを施工します。防水下地部分とジョリパット部分とで工事体制が分かれることがありますので、事前に十分なお打ち合わせをお願いいたします。

施工工程例

(4)アロンウオール ジョリパット工法

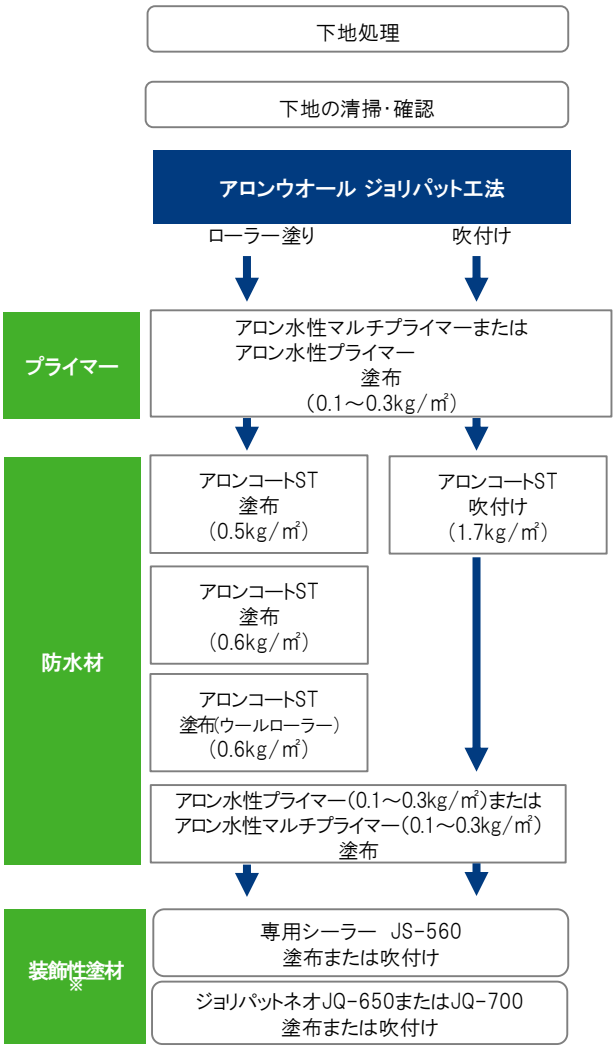

※装飾性塗材の施工はアイカ工業株式会社発行のジョリパットネオ施工の手引きに従ってください。

アロンウオール®・ピン・ネット剥落防止工法

アロンウオールに、ピンニングとポリプロピレン繊維製ネット(アロンPPメッシュ)張りを追加した工法です。アロンウオールの防水・躯体保護機能に剥落防止機能がプラスされます。剥落防止工法と仕上工法を別に行う場合に比べて、防水機能が付与され長寿命化効果が期待されるばかりでなく、効率的で経済的です。

施工工程例

(5)アロンウオール・ピン・ネット剥落防止工法

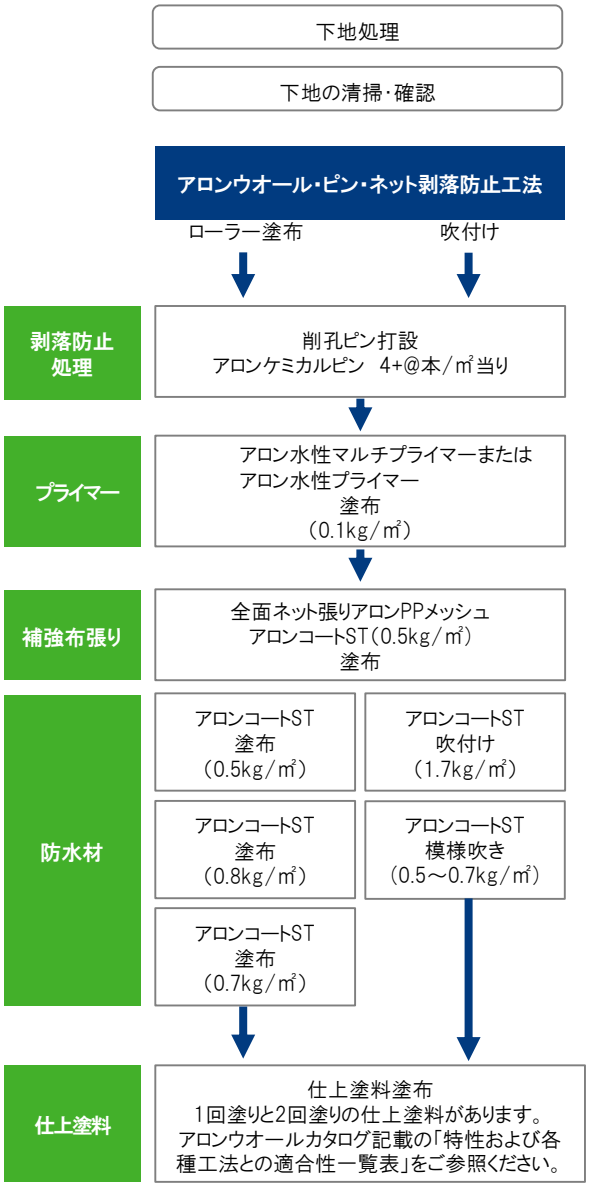

アロンACC・ピン・ネット剥落防止工法

接着性に優れたアロンカチオクリートを下地の修正を兼ねて下塗りし、その上に耐アルカリ性に優れた合成繊維ビニロン製ネットをアロンケミカルピンで固定し、さらにアロンカチオクリートを中塗り、および上塗りして剥落防止層を形成させる外壁の剥落防止工法です。
別途、仕上げ塗り工事が必要です。

施工工程例

(6)アロンACC・ピン・ネット剥落防止工法

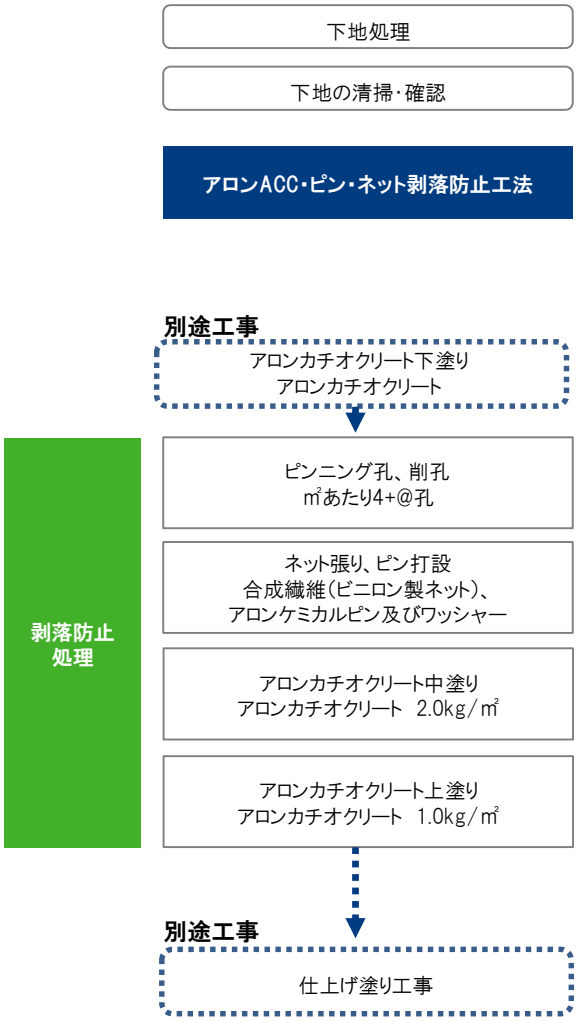

ハイソリッドアクリルウレタン系タイル張り仕上げ外壁用改修工法

クリアウオール®

クリアウオールは、RC造タイル張り仕上げ外壁に適用します。柔軟で透明度が高く、タイル外壁の外観を変えることなく目地モルタルを保護し、雨水の浸入を防ぐことで外壁からの雨漏りを防ぎ、タイルの剥離を予防します。外観を維持するために、全艶消しクリヤーで仕上げます。さらに、浮きの無い割れたタイルは極力張り替えないことで、タイル張り替えによる外観不良が低減できます。クリアウオール施工後の維持保全では、特殊建築物定期調査の打診検査が可能です。また、定期的な塗替方法を提案できます。

施工工程例

各下地処理ならびにタイル（薬品）洗浄

既存シーリング材全撤去と打替（指定シーリング材）処理

下地の清掃・確認

	S-1仕様	S-2仕様
下塗材	クリアウオールCP-100 塗布 （0.12kg/㎡）	クリアウオールCP-100 塗布 （0.12kg/㎡）
別途工事	ひび割れ部の処理　幅0.2～0.5㎜　クリアウオールCS-200(中塗用)0.3kg/㎡ （パテ処理）幅0.5～1.0㎜　同上+EL10用パテフィラー　適宜	
中塗材	クリアウオールCS-200 塗布 （0.24kg/㎡）	クリアウオールCS-200 ローラー塗布 （0.24kg/㎡）
上塗材	クリアウオールCT-300 塗布 （0.12kg/㎡）	クリアウオールCT-300 塗布 （0.12kg/㎡）

S-1仕様（病院）

S-1仕様（集合住宅）

S-1仕様（大型店舗）

S-1仕様（老人ホーム）

環境対応型　2成分反応形アクリルゴム・屋根塗膜防水工法

アロンコート®SQ

アロンコートSQは、「2成分反応形アクリルゴム」で防水層を形成する屋根塗膜防水工法です。異種材料が複雑に取り合い、納まりの難しい屋根でも継ぎ目のない防水層を形成します。また、施工時に火気を使用しない「オール水系工法」も提案できます。さらに、従来の塗膜防水工法では対応が難しい勾配面への施工性や各種既存防水層との付着性に優れることで、コストパフォーマンスの高い「かぶせ工法」による改修提案が可能です。「2成分反応形アクリルゴム」は新ジャンルの防水で、「建設技術審査証明」（一般財団法人日本建築センター）を取得し、その品質を説明しています。

施工工程例

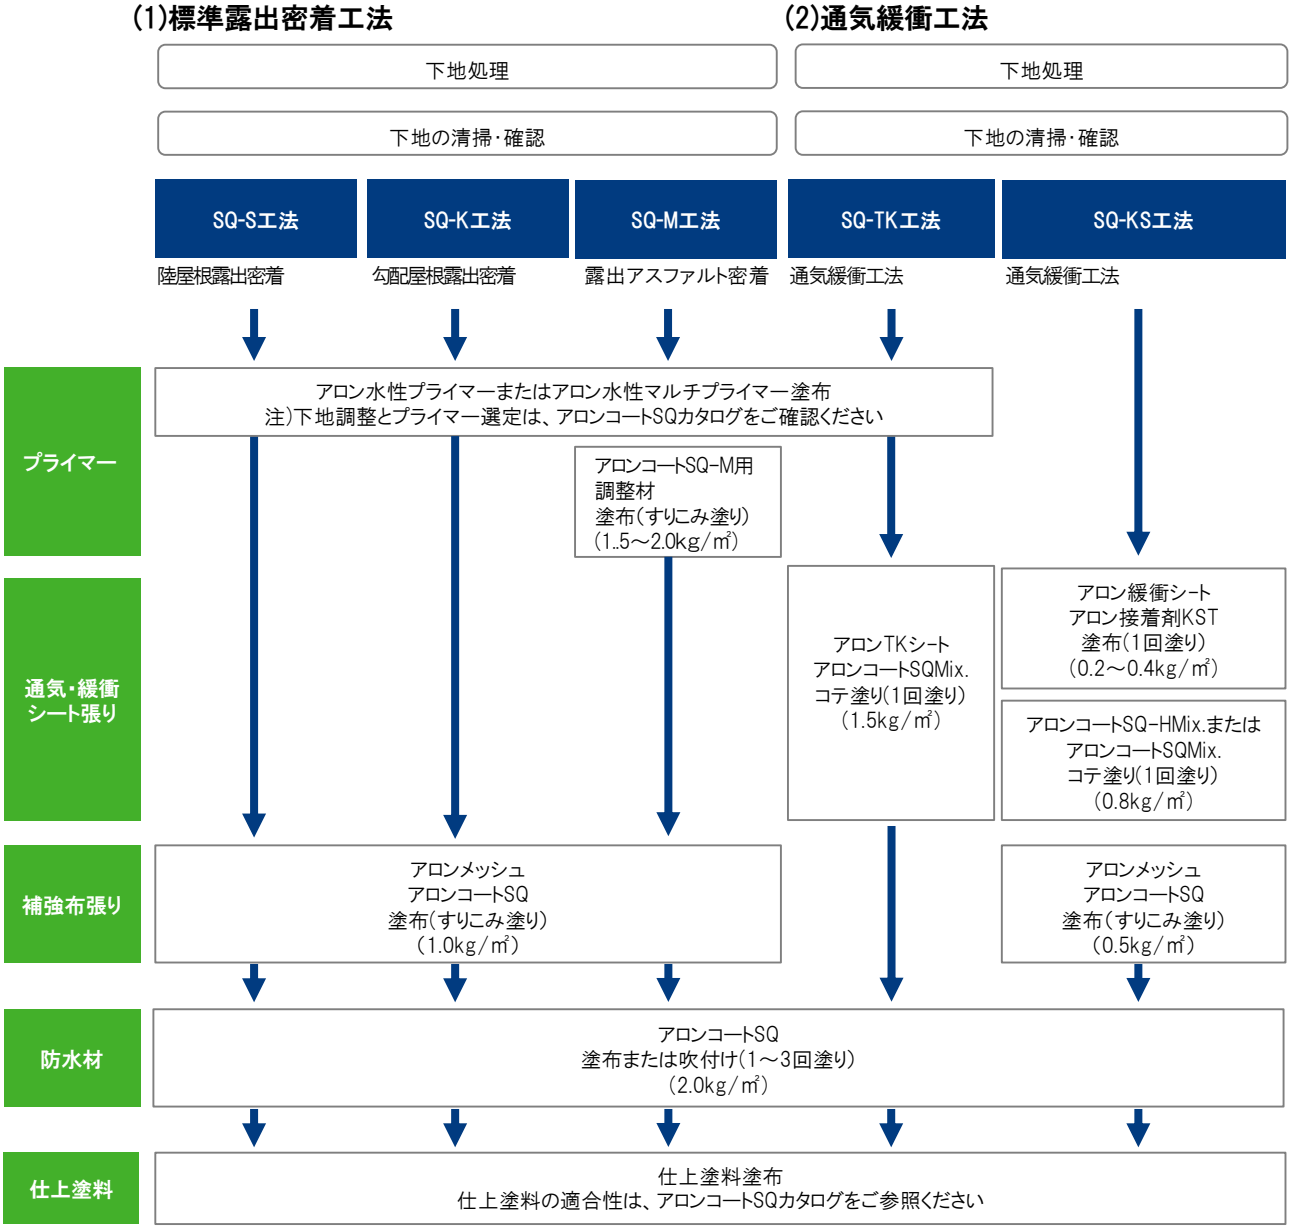

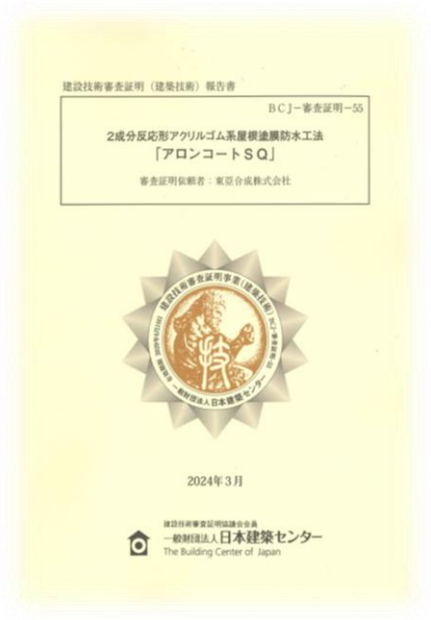
建設技術審査証明（建築技術）報告書

BCJ－審査証明－55

2成分反応形アクリルゴム系屋根塗膜防水工法
「アロンコートSQ」

審査証明依頼者：東京合成株式会社

2024年3月

一般財団法人日本建築センター
The Building Center of Japan

アロンコートSQ

アロンコートSQは「建設技術審査証明」を取得しています。

アロンコートSQは一般財団法人日本建築センター(BCP)の建設技術審査証明取得工法です。アロンコートSQに用いられる防水材料は、JASS8防水工事の参考資料1:「メンブレン防水層の性能評価試験方法」により、防水層としての基本性能を満足していることが証明されています。
また、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書」に記載されている、ウレタン系塗膜防水材「X-1」「X-2」に類しています。詳細はテクニカルレポートNO'21に記載していますので弊社営業担当者にお問い合わせください。

※建設技術審査証明は、民間における研究開発の促進及び新技術の建設事業への適正かつ迅速な導入を図り、建設技術の向上に寄与しようとする目的で実施されています。

(3)特殊露出密着工法

下地処理

下地の清掃・確認

SQ-SP工法	SQ-SP工法(メッシュなし)	SQ-RP工法	SQ-HW工法
あご付きパラペット天端、立上り専用	庇専用	小屋根密着	塔屋壁面露出密着

アロン水性プライマーまたはアロン水性マルチプライマー塗布
注)下地調整とプライマー選定は、アロンコートSQカタログをご確認ください

アロンメッシュ アロンコートSQ 塗布(すりこみ塗り) (1.0kg/㎡)	アロンコートSQ 塗布(すりこみ塗り) (1.0kg/㎡)	アロンコートSQ 塗布(すりこみ塗り) (1.0kg/㎡)	アロンコートSQ-H 塗布(1回塗り) (0.2kg/㎡)
アロンコートSQ 塗布または吹付け(1～2回塗り) (1.0kg/㎡)	アロンコートSQ 塗布または吹付け(1～2回塗り) (1.0kg/㎡)	アロンコートSQ 塗布または吹付け(1～3回塗り) (2.0kg/㎡)	アロンコートSQ-H 塗布または吹付け(1～2回塗り) (2.0kg/㎡)

仕上塗料塗布
仕上塗料の適合性は、アロンコートSQカタログをご参照ください

SQ-M工法施工例(既存:露出アスファルト防水)

SQ-AS工法施工例
(既存:アスファルトシングル葺き屋根)

SQ-RS工法施工例
(既存:スレート瓦葺き屋根)

施工工程例

(4)特殊工法

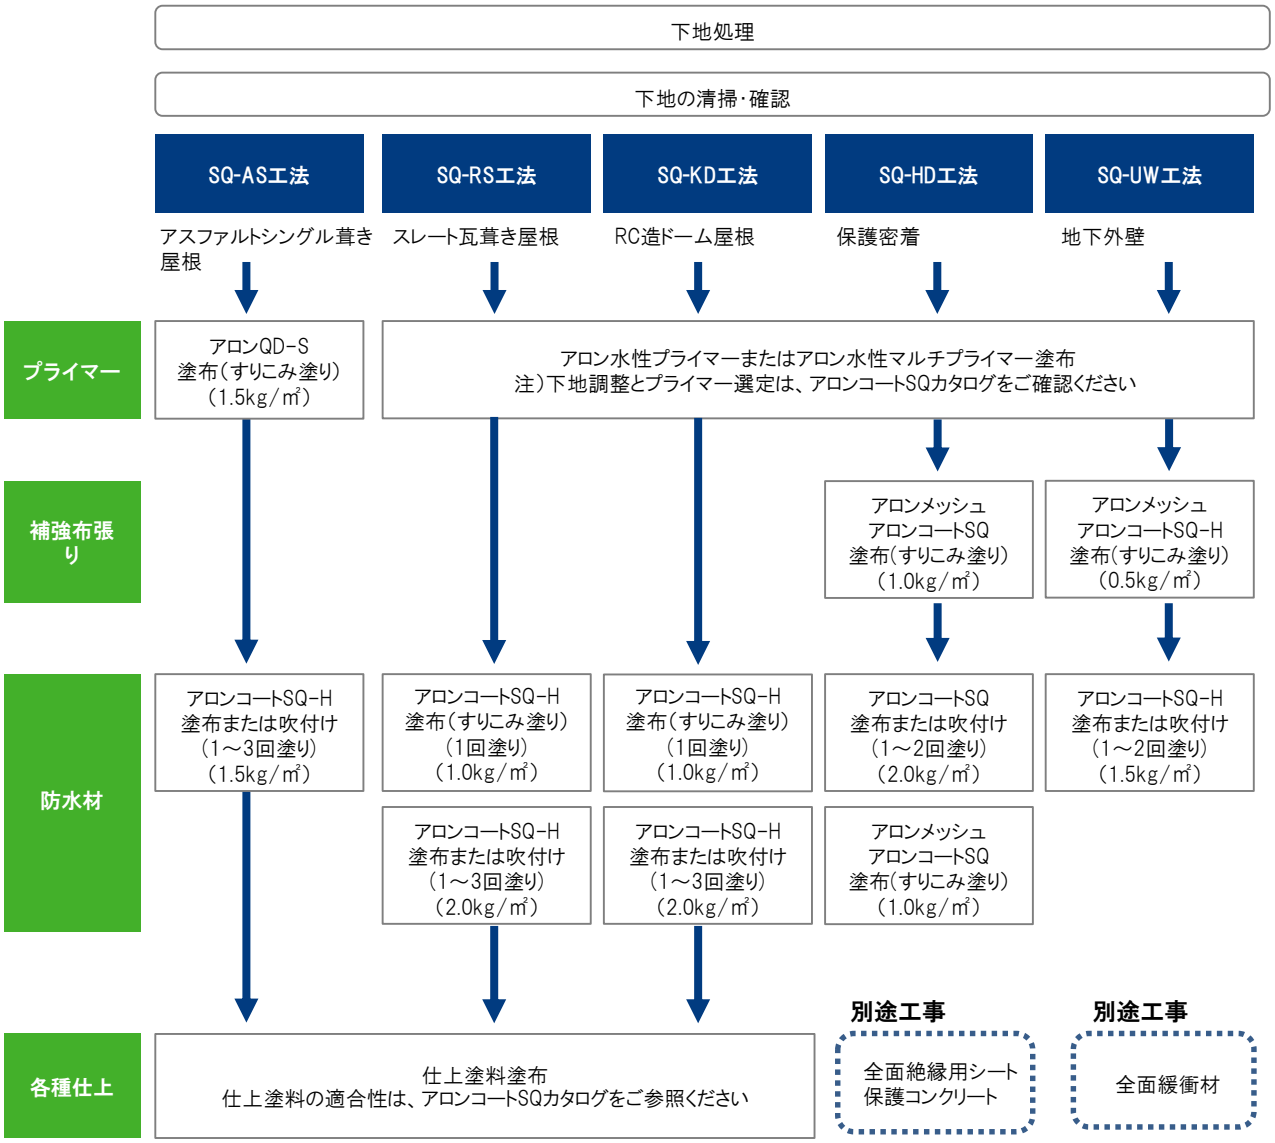

SQ-KS工法施工例(既存:保護アスファルト防水)

SQ-S工法施工例(既存:塗膜防水)

SQ-K工法施工例
(既存:アスファルトシングル葺き)

(5)アロンコートSQリフレッシュ工法 (既存下地:アロンコートSQ)

下地処理

下地の清掃・確認

SQ-RA工法	SQ-RK工法
アロンコートSQ再改修専用工法(陸屋根用)	アロンコートSQ再改修専用工法(勾配屋根用)

アロン水性プライマーまたはアロン水性マルチプライマー塗布
注)下地調整とプライマーの選定は、アロンコートSQカタログをご確認ください

アロンコートSQ 塗布または吹付け(1～2回塗り) (2.0kg/㎡)	アロンコートSQ-H 塗布または吹付け(1～2回塗り) (2.0kg/㎡)

仕上塗料塗布
仕上塗料の適合性は、アロンコートSQカタログをご参照ください

高弾性厚膜アクリルゴム系防水・防錆工法

アロンQD®防錆コート

折板屋根・瓦棒屋根などの金属製屋根に多く採用されています。2成分反応形アクリルゴムの優れた柔軟性・耐久性を防食塗装に応用しました。
アクリルゴム塗材が金属屋根を長期間保護することで、耐久性に優れ高い防錆効果を有します。

施工例（折板屋根）

施工例（瓦棒屋根）

施工工程例

下地処理3種ケレン相当

下地の清掃・確認

	QB-1工法	QB-2C工法
	防水仕様	遮熱防水仕様
プライマー	アロンマイルド防錆プライマーまたは アロン水性マルチプライマー 塗布 （0.1kg/㎡）	
別途工事	はぜ部、継ぎ手部、棟包み部などの処理 ※屋根の形状により処理内容を検討 ※アロンゴムシートテープ処理 ※シーリング材処理 防水材補強増し塗り	
防水材	アロンQD-H 塗布または吹付け （1.5kg/㎡） ※塗り回数や方法はカタログを参照	
仕上塗料	アロン水性RU 塗布または吹付け（2回塗り） （0.3kg/㎡）	アロンMDクールカラーSi 塗布または吹付け（2回塗り） （0.3kg/㎡）

高弾性厚膜アクリルゴム系
スレート屋根保護工法

アロンQD®スレート

スレート葺き屋根用の塗膜防水工法です。2成分反応形アクリルゴムを応用し、スレート屋根の防水と、スレートの劣化抑制を提案します。保護仕様は塗膜防水により防水と劣化抑制を図ります。補強保護仕様は脆弱化したスレートにあらかじめ強靭なポリマーセメント層を施工し強化した後、塗膜防水を行います。

施工工程例

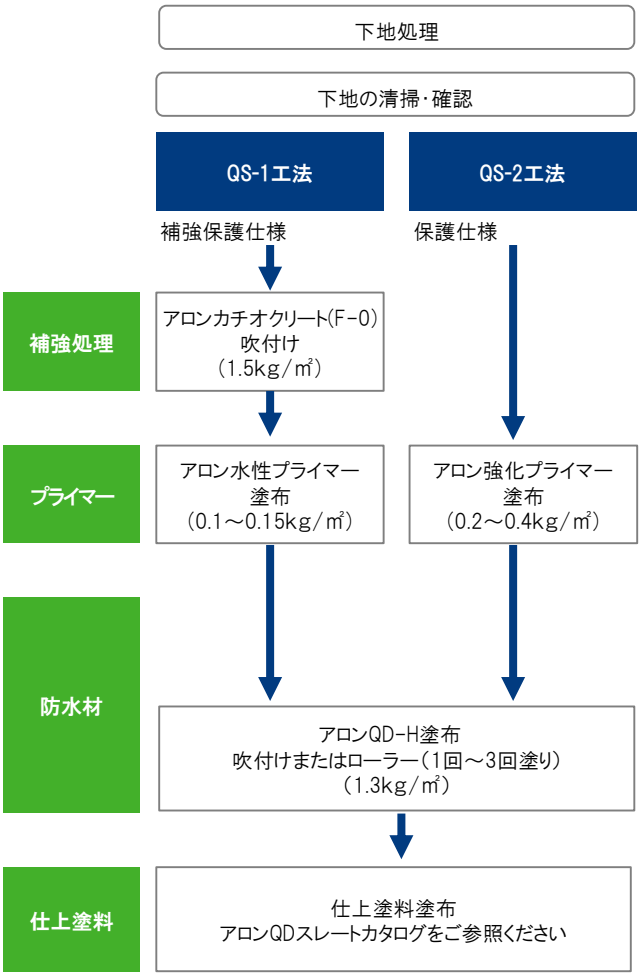

アクリルゴム系
二重床塗膜防水工法

アロンQD®二重床

オフィスビルなどは配線を床下に配置できる二重床が多く用いられますが、アロンQD二重床はこの躯体側の塗膜防水工法で主として新設時に施工されます。2成分反応形アクリルゴムを応用した、施工性に優れたオール水系の塗膜防水工法です。

施工工程例

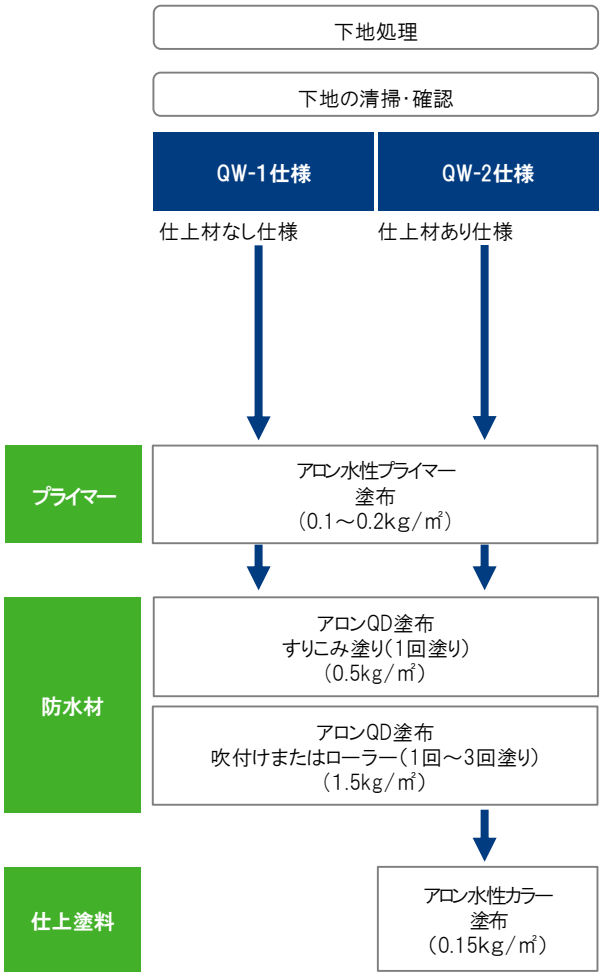

ベランダ防水工法

アロンQDベランダ

アロンQDベランダは、ベランダを対象とした塗膜防水工法です。2成分反応形アクリルゴムを応用したアクリルゴム系塗膜防水材で、防水性、耐水性に優れています。

施工工程例

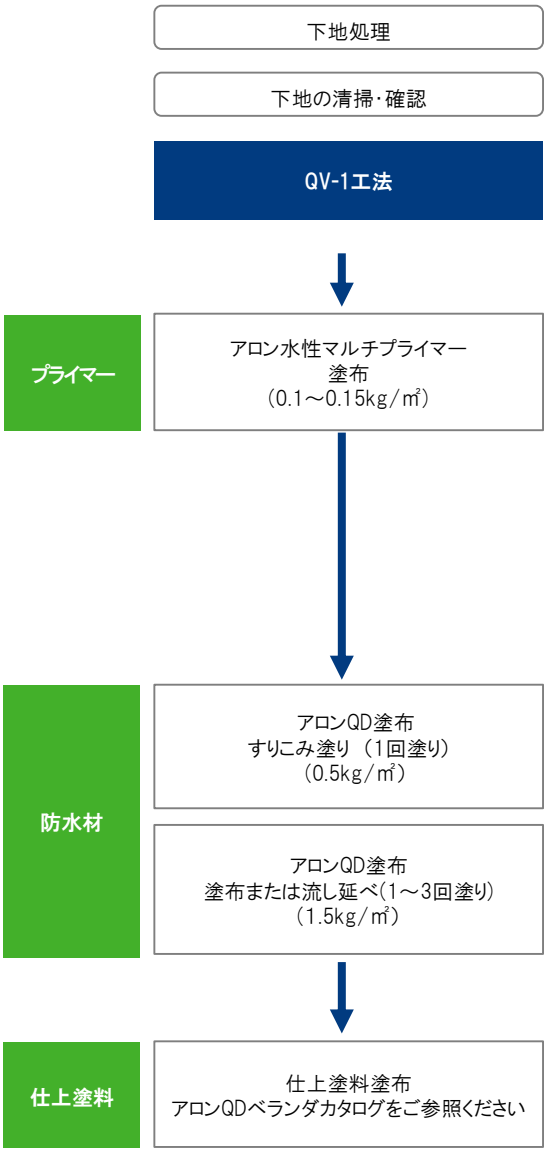

カチオン性アクリルゴム・
防水形下地調整材

アロンQD-S

アロンQD-Sは、カチオン性アクリルゴムエマルション「アロンQDベース」と「アロンQDセッターS」を混練りし作成する、優れた接着性と防水性能を兼ね備えた、アクリルゴム系の防水形下地調整材です。

特長

1.接着性に優れています
コンクリート、モルタルはもちろん、アスファルト系防水材、鉄、硬質塩ビなどの広範囲の下地によく接着します。表面のみが濡れている程度のセメント系下地であれば、よく接着します。

2.ひび割れ追従性があります
下地の微細なひび割れに追従し、防水機能を発揮します。

3.耐久性に優れています
紫外線やアルカリによる劣化を受けにくく、長期にわたり、接着性、ひび割れ追従性を維持します。

4.作業性に優れています
反応型であるため一般の樹脂モルタルに比べ成膜が早く、吹付、ローラー、刷毛、コテ等により簡単に施工できます。

用途

1.仮防水材として
アスファルト、シート防水などの既設防水材撤去後の仮防水材としてご使用ください。

2.下地調整材として
下地の巣穴の充填、細かいひび割れの多い下地や目の粗い下地の目潰し、僅かな不陸など、防水性の高い下地づくりに最適です。

配合と施工

アロンQDベース　1缶(15kg入り)に、アロンQDセッターS1袋(20kg入り)を徐々に加え、均一に攪拌してください。軟度調整は施工方法に応じて希釈水0～1ℓ/セットの範囲で添加し行ってください。可使時間は約2時間です(気温により変動します)。

ローラー(ウール・砂骨材)、吹付け(エアースプレー)、刷毛、コテ等で施工してください。

水性シラン系浸透型吸水防止材

アクアプルーフ®

アクアプルーフは、基材に浸透・化学結合し、吸水防止層を形成します。基材の細孔を塞がず、表面に被膜を作らないので、通気性を維持し、外観を変えません。人と環境にやさしく、取り扱いが簡便・安全で、基材の長期の劣化抑制に効果的です。

施工例（RC打放し部）

種類と性状

種類	40J , 40P	20J , 20P
外観	乳白色液体	乳白色液体
有効成分	高級アルキルアルコキシシラン	
含有量（%）	約40%	約20%
PH(25℃)	6～8	6～8
粘度（cP/25℃）	<10	<10
比重（25℃）	0.95	0.97
使用目的	高浸透・耐久グレード 建築/土木用	一般用・標準グレード 建築/内外装用

JとJPタイプは吸水防止効果は同等ですが、下記の点が異なります。

Jタイプ	・処理直後は撥水性がなく数か月後に撥水性が出てきます。 ・各種仕上げ材（溶剤系/水系）の上塗りができます。 ・雨筋汚れが付きにくい。
JPタイプ	・処理直後から撥水性を発揮します。 ・施工は1回目から乾く前に2回目を追っかけ塗りしてください。 （仕上げ材を塗装することはできません）

施工例（RC打放し部）

施工工程例

下地処理

下地の清掃・確認

アクアプルーフ

↓

アクアプルーフ
塗布または　吹付け
（0.3～0.5kg/㎡）

カチオン性アクリルポリマーセメントモルタル

アロンカチオクリート®

東亞合成が誇る「アクリル樹脂」に関する技術力を結集して開発した、カチオン性アクリルエマルション 「アロンカチオクリートベース」を、各用途別に調合した粉末「アロンカチオクリートフィラー」と練混ぜることによって、極めて優れた特性をもつポリマーセメントモルタルを形成し、一般的なモルタルや、ポリマーセメントモルタルにない優れた特性を発揮します。

施工状況（コテ塗り）

施工状況（吹付け）

特長・用途

1.接着性に優れています

金属類を含む広範囲の各種下地、建築、土木構造物等に強固に接着します。

2.作業性に優れ、特長ある諸物性を示します。

可使時間が長く作業性に優れ、又、曲げ特性や水密性、気密性、耐摩耗性等、一般的なモルタルや、ポリマーセメントモルタルにない優れた諸特性を発揮します。

3.鉄部材の防錆や躯体の保護機能を発揮します。

アロンカチオクリートの優れた接着性、水密・気密性とセメントに由来するアルカリ性により、優れた防錆効果を発揮します。又、アクリルゴム系塗膜防水材と組み合わせて塩害、中性化防止等躯体の保護効果が更に向上します。

製品・配合・施工方法

用途	配合品名	製品	標準配合 フィラー1袋基準	標準配合 ベース1缶基準	施工方法	特徴（使用量範囲）
下地調整	アロンカチオクリート F-0	アロンカチオクリート ベース	2.0 kg	16.0 kg (1缶)	こて塗り	吹付け可能 (2～6kg/㎡) (約1～3mm厚)
		アロンカチオクリート フィラー F-0	20.0 kg (1袋)	160.0 kg (8袋)		
		清水	2.5 kg	20.0 kg		
		アロンカチオクリート ベース	2.0 kg	16.0 kg (1缶)	吹付け	
		アロンカチオクリート フィラー F-0	20.0 kg (1袋)	160.0 kg (8袋)		
		清水	4.5 kg	36.0 kg		
	アロンカチオクリート F-1	アロンカチオクリート ベース	2.0 kg	16.0 kg (1缶)	こて塗り	標準 (2～6kg/㎡) (約1～3mm厚)
		アロンカチオクリート フィラー F-1	20.0 kg (1袋)	160.0 kg (8袋)		
		清水	2.5 kg	20.0 kg		
	アロンカチオクリート F-2	アロンカチオクリート ベース	2.0 kg	16.0 kg (1缶)	こて塗り	厚付型 (4～10kg/㎡) (約2～5mm厚)
		アロンカチオクリート フィラー F-2	20.0 kg (1袋)	160.0 kg (8袋)		
		清水	1.0 kg	8.0 kg		
	アロンカチオクリート F-3	アロンカチオクリート ベース	2.0 kg	16.0 kg (1缶)	こて塗り	細目 薄塗り可能 (1～6kg/㎡) (約0.5～3mm厚)
		アロンカチオクリート フィラー F-3	20.0 kg (1袋)	160.0 kg (8袋)		
		清水	3.0 kg	24.0 kg		
		アロンカチオクリート ベース	2.0 kg	16.0 kg (1缶)	はけ ローラー塗り	
		アロンカチオクリート フィラー F-3	20.0 kg (1袋)	160.0 kg (8袋)		
		清水	4.0 kg	32.0 kg		
断面修復	アロンカチオクリート F-K	アロンカチオクリート ベース	2.0 kg	16.0 kg (1缶)	こて塗り	早強型 (10～50mm厚さ)
		アロンカチオクリート フィラー F-K	15.0 kg (1袋)	120.0 kg (8袋)		
		清水	1.7 kg	13.6 kg		
鉄筋防錆	アロンカチオクリート F-3	アロンカチオクリート ベース	2.0 kg	16.0 kg (1缶)	はけ塗り	細目 (1～3kg/㎡) (約0.5～1.5mm厚)
		アロンカチオクリート フィラー F-3	20.0 kg (1袋)	160.0 kg (8袋)		
		清水	4.0 kg	32.0 kg		

有機・無機ハイブリッド型コンクリート中性化抑制塗装システム

アクリセプト®

東亞合成が誇るアクリルポリマー製造技術と分散技術により、ガス遮断性に優れた有機・無機ハイブリッド型中性化抑制塗料「アクリセプト® JK」を開発し、薄膜でありながらコンクリートの中性化抑制に効果的な環境負荷低減塗装システムを構築しました。

施工例（クリヤ工法）

特長・用途

1.薄膜で高い中性化抑制性能を発揮できます
ガス遮断性に優れた有機・無機ハイブリッド型中性化抑制塗料「アクリセプトJK」により、新築や改修、屋内外を問わず、塗るだけでコンクリートの中性化を抑制することができ、サスティナブル建築の構築に貢献できます。

2.屋内外を問わずカラフルな仕上がり、打放しコンクリートの意匠を損うことなく中性化を抑制できます

3.微細なひび割れに追従できます。

4.上塗塗料は、低汚染性を発揮できます

5.環境に優しいオール水系仕様が可能です

施工工程例

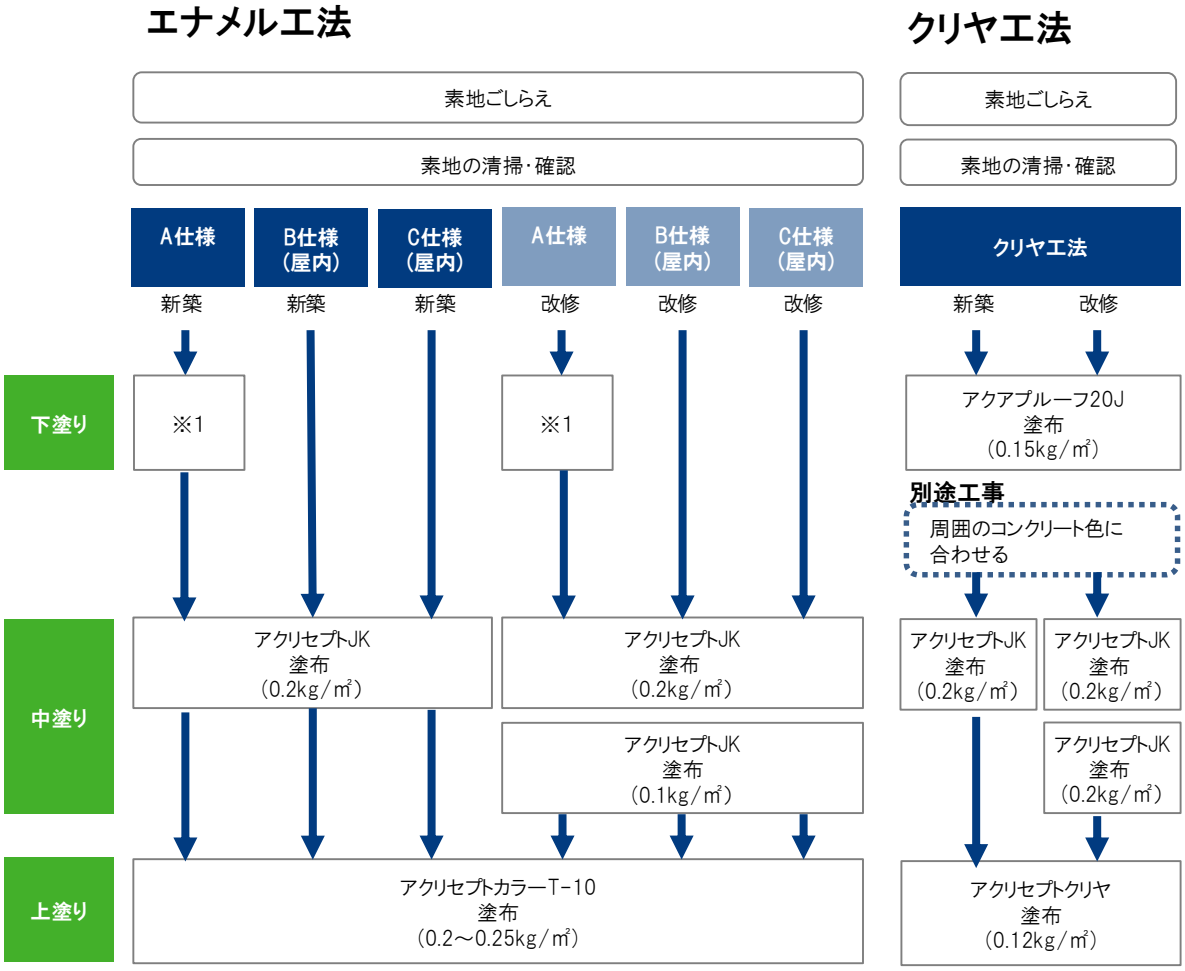

※1：アクリセプト水性マルチプライマー　塗布（0.1～0.3kg/㎡）

カチオン性アクリルゴム・
無機複合弾性タイル

アロンQDタイル

アロンQDタイルは、優れた特性をもつアクリルカチオン性無機複合弾性タイルです。
主材は長期間柔軟性を保持し優れた建物保護機能を発揮します。
主材は模様付けが可能であり、かつ各種トップコートを塗布することができ、化粧性にも優れています。

施工工程例

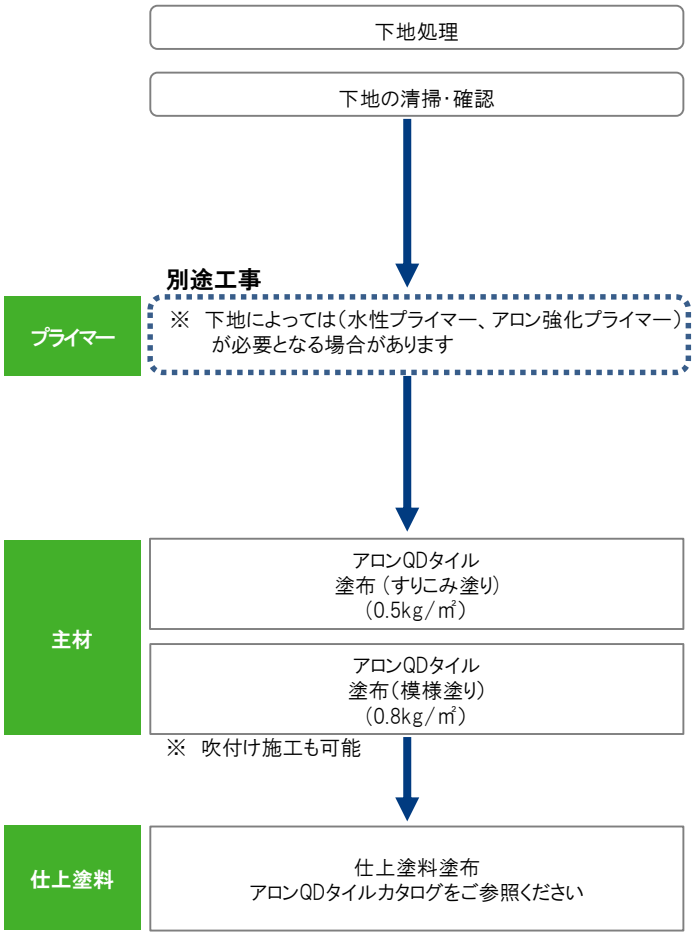

可とう形改修用仕上塗材E

アロンEL

アロンELは、JISA6090「建築用仕上塗材」の可とう形改修用仕上げ塗材Eに相当する工法です。 アロンウオールの仕上塗料を使うことができ、同じ建物で使い分けが可能です。

施工工程例

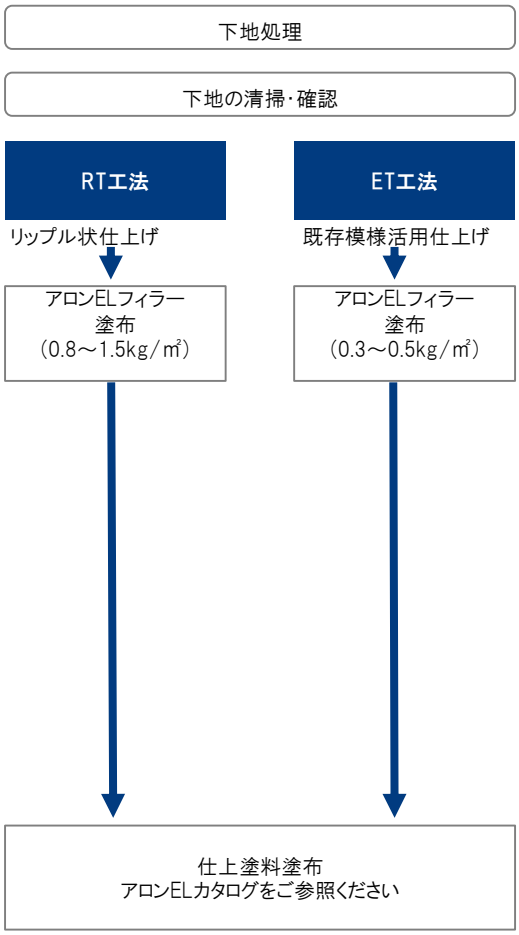

アロン建材シリーズ

設計価格表

目次

- アロンウオール(p.21～23)
- ACC・ピン・ネット剥落防止工法(p.24)
- ※　下地挙動緩衝材(p.24)
- クリアウオール(p.24)
- アロンコートSQ(p.25～27)
- アロンQD防錆コート(p.28)
- アロンQDスレート(p.28)
- アロンQD二重床(p.28)
- アロンQDベランダ(p.28)
- アロンQD-S(p.29)
- アクアプルーフ(p.29)
- アロンカチオクリート(p.29)
- アクリセプト(p.30)
- アロンQDタイル(p.30)
- アロンEL(p.30)

アロンウオール®

(1)標準工法

工法名	仕様			仕上塗料 種類	仕上塗料 艶	仕上塗料 製品名	設計価格
STM工法	低汚染	水系	低汚染仕上水性Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロン水性スーパーカラーSi	8,300 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上Si-1000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-1000	8,300 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD-Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンMDカラーSi	8,400 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上Si-3000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-3000	8,400 円/㎡
		強溶剤	シリコン仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンウオールシリコンFC(DX)カラー	9,000 円/㎡
		水系	水性(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロン水性(DX)スーパーカラー	8,100 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンMDカラーU	8,200 円/㎡
		強溶剤	FC-A仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)Aカラー	8,600 円/㎡
		強溶剤	FC(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)スーパーカラー	8,800 円/㎡
		水系	水性カラー仕様	アクリル	艶あり	アロン水性カラー	8,100 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上水性F仕様	フッ素	艶あり	アロン水性スーパーカラーF	10,500 円/㎡
NEO工法	低汚染	水系	低汚染仕上水性Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロン水性スーパーカラーSi	7,800 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上Si-1000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-1000	7,800 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD-Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンMDカラーSi	7,900 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上Si-3000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-3000	7,900 円/㎡
		強溶剤	シリコン仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンウオールシリコンFC(DX)カラー	8,500 円/㎡
		水系	水性(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロン水性(DX)スーパーカラー	7,600 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンMDカラーU	7,700 円/㎡
		強溶剤	FC-A仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)Aカラー	8,100 円/㎡
		強溶剤	FC(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)スーパーカラー	8,300 円/㎡
		水系	水性カラー仕様	アクリル	艶あり	アロン水性カラー	7,600 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上水性F仕様	フッ素	艶あり	アロン水性スーパーカラーF	10,000 円/㎡
ST工法	低汚染	水系	低汚染仕上水性Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロン水性スーパーカラーSi	7,800 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上Si-1000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-1000	7,800 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD-Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンMDカラーSi	7,900 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上Si-3000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-3000	7,900 円/㎡
		強溶剤	シリコン仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンウオールシリコンFC(DX)カラー	8,500 円/㎡
		水系	水性(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロン水性(DX)スーパーカラー	7,600 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンMDカラーU	7,700 円/㎡
		強溶剤	FC-A仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)Aカラー	8,100 円/㎡
		強溶剤	FC(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)スーパーカラー	8,300 円/㎡
		水系	水性カラー仕様	アクリル	艶あり	アロン水性カラー	7,600 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上水性F仕様	フッ素	艶あり	アロン水性スーパーカラーF	10,000 円/㎡
ER工法		水系	リシン	アクリル	全艶消し	アロンERリシンベース	7,200 円/㎡
		水系	ジュラク	アクリル	全艶消し	アロンERリシンベース	7,300 円/㎡
漆喰工法	低汚染	水系	アクリルシリコン仕様	アクリルシリコン	全艶消し	アロン水性スーパーカラーSi	11,800 円/㎡
		強溶剤	柔軟形アクリルウレタン仕様	アクリルウレタン	全艶消し	アロンウオールFC(DX)スーパー	12,200 円/㎡
MS工法				アクリルシリコン	7分艶消し	アロンウオールMS水性クリヤー	16,500 円/㎡
			(追加積算項目)	目地仕上げ処理(目地棒7mm幅張付けと撤去)			2,700 円/m
				目地仕上げ処理(目地棒25mm幅張付けと撤去)			3,400 円/m

注1)積算基準面積:1000㎡
注2)仕上塗料が特殊な色の場合は価格が500円/㎡(フッ素仕様は2,200円/㎡)加算見積もりとなる場合があります。詳細はお問い合わせください。

公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)対応工法

工法名	仕様			仕上塗料 種類	仕上塗料 艶	仕上塗料 製品名	設計価格
STM工法	低汚染	水系	低汚染仕上水性Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロン水性スーパーカラーSi	8,500 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上Si-1000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-1000	8,500 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD-Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンMDカラーSi	8,600 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上Si-3000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-3000	8,600 円/㎡
		強溶剤	シリコン仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンウオールシリコンFC(DX)カラー	9,200 円/㎡
		水系	水性(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロン水性(DX)スーパーカラー	8,300 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンMDカラーU	8,400 円/㎡
		強溶剤	FC-A仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)Aカラー	8,800 円/㎡
		強溶剤	FC(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)スーパーカラー	9,000 円/㎡
		水系	水性カラー仕様	アクリル	艶あり	アロン水性カラー	8,300 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上水性F仕様	フッ素	艶あり	アロン水性スーパーカラーF	10,700 円/㎡

工法名	仕様			仕上塗料 種類	仕上塗料 艶	仕上塗料 製品名	設計価格
ST工法	低汚染	水系	低汚染仕上水性Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロン水性スーパーカラーSi	8,000 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上Si-1000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-1000	8,000 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD-Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンMDカラーSi	8,100 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上Si-3000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-3000	8,100 円/㎡
		強溶剤	シリコン仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンウオールシリコンFC(DX)カラー	8,700 円/㎡
		水系	水性(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロン水性(DX)スーパーカラー	7,800 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンMDカラーU	7,900 円/㎡
		強溶剤	FC-A仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)Aカラー	8,300 円/㎡
		強溶剤	FC(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)スーパーカラー	8,500 円/㎡
		水系	水性カラー仕様	アクリル	艶あり	アロン水性カラー	7,800 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上水性F仕様	フッ素	艶あり	アロン水性スーパーカラーF	10,200 円/㎡
ER工法		水系	リシン	アクリル	全艶消し	アロンERリシンベース	7,400 円/㎡
		水系	ジュラク	アクリル	全艶消し	アロンERリシンベース	7,500 円/㎡
漆喰工法	低汚染	水系	アクリルシリコン仕様	アクリルシリコン	全艶消し	アロン水性スーパーカラーSi	12,000 円/㎡
		強溶剤	柔軟形アクリルウレタン仕様	アクリルウレタン	全艶消し	アロンウオールFC(DX)スーパー	12,400 円/㎡
MS工法				アクリルシリコン	7分艶消し	アロンウオールMS水性クリヤー	16,700 円/㎡

注1)積算基準面積:1000㎡
注2)仕上塗料が特殊な色の場合は価格が500円/㎡(フッ素仕様は2,200円/㎡)加算見積もりとなる場合があります。詳細はお問い合わせください。

(2)アロンウオールリフレッシュ工法

工法名	仕様			仕上塗料 種類	仕上塗料 艶	仕上塗料 製品名	設計価格
RA-STM工法	低汚染	水系	低汚染仕上水性Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロン水性スーパーカラーSi	6,800 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上Si-1000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-1000	6,800 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD-Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンMDカラーSi	6,900 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上Si-3000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-3000	6,900 円/㎡
		強溶剤	シリコン仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンウオールシリコンFC(DX)カラー	7,500 円/㎡
		水系	水性(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロン水性(DX)スーパーカラー	6,600 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンMDカラーU	6,700 円/㎡
		強溶剤	FC-A仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)Aカラー	7,100 円/㎡
		強溶剤	FC(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)スーパーカラー	7,300 円/㎡
		水系	水性カラー仕様	アクリル	艶あり	アロン水性カラー	6,600 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上水性F仕様	フッ素	艶あり	アロン水性スーパーカラーF	9,000 円/㎡
RA-NEO工法	低汚染	水系	低汚染仕上水性Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロン水性スーパーカラーSi	6,900 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上Si-1000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-1000	6,900 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD-Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンMDカラーSi	7,000 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上Si-3000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-3000	7,000 円/㎡
		強溶剤	シリコン仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンウオールシリコンFC(DX)カラー	7,600 円/㎡
		水系	水性(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロン水性(DX)スーパーカラー	6,700 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンMDカラーU	6,800 円/㎡
		強溶剤	FC-A仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)Aカラー	7,200 円/㎡
		強溶剤	FC(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)スーパーカラー	7,400 円/㎡
		水系	水性カラー仕様	アクリル	艶あり	アロン水性カラー	6,700 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上水性F仕様	フッ素	艶あり	アロン水性スーパーカラーF	9,100 円/㎡
RA-ST工法	低汚染	水系	低汚染仕上水性Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロン水性スーパーカラーSi	6,600 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上Si-1000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-1000	6,600 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD-Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンMDカラーSi	6,700 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上Si-3000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-3000	6,700 円/㎡
		強溶剤	シリコン仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンウオールシリコンFC(DX)カラー	7,300 円/㎡
		水系	水性(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロン水性(DX)スーパーカラー	6,400 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンMDカラーU	6,500 円/㎡
		強溶剤	FC-A仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)Aカラー	6,900 円/㎡
		強溶剤	FC(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)スーパーカラー	7,100 円/㎡
		水系	水性カラー仕様	アクリル	艶あり	アロン水性カラー	6,400 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上水性F仕様	フッ素	艶あり	アロン水性スーパーカラーF	8,800 円/㎡
RB-MS工法	(アロンウオールMS工法の意匠性復元工法)			アクリルシリコン	7分艶消し	アロンウオールMS水性クリヤー	10,300 円/㎡
			(追加積算項目)	目地仕上げ処理(目地棒7mm幅張付けと撤去)			4,400 円/m
				目地仕上げ処理(目地棒25mm幅張付けと撤去)			5,700 円/m

注1)積算基準面積:1000㎡
注2)仕上塗料が特殊な色の場合は価格が500円/㎡(フッ素仕様は2,200円/㎡)加算見積もりとなる場合があります。詳細はお問い合わせください。

(3)アロンウオール防カビ工法

工法名	仕様			仕上塗料 種類	艶	製品名	設計価格
防カビ STM工法	低汚染	水系	低汚染仕上水性Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロン水性スーパーカラーSi	8,500 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上Si-1000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-1000	8,500 円/㎡
		強溶剤	シリコン仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンウオールシリコンFC(DX)カラー	9,200 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンMDカラーU	8,400 円/㎡
		強溶剤	FC-A仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)Aカラー	8,800 円/㎡
		強溶剤	FC(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)スーパーカラー	9,000 円/㎡
		水系	水性カラー仕様	アクリル	艶あり	アロン水性カラー	8,300 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上水性F仕様	フッ素	艶あり	アロン水性スーパーカラーF	10,700 円/㎡
防カビ ST工法	低汚染	水系	低汚染仕上水性Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロン水性スーパーカラーSi	8,000 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上Si-1000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-1000	8,000 円/㎡
		強溶剤	シリコン仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンウオールシリコンFC(DX)カラー	8,700 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンMDカラーU	7,900 円/㎡
		強溶剤	FC-A仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)Aカラー	8,300 円/㎡
		強溶剤	FC(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)スーパーカラー	8,500 円/㎡
		水系	水性カラー仕様	アクリル	艶あり	アロン水性カラー	7,800 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上水性F仕様	フッ素	艶あり	アロン水性スーパーカラーF	10,200 円/㎡

注1）積算基準面積：1000㎡
注2）仕上塗料が特殊な色の場合は価格が500円/㎡加算見積もりとなる場合があります。詳細はお問い合わせください。

(4)アロンウオール・ジョリパット工法

工法名	仕様	仕上げ			設計価格
ジョリパット用防水下地仕様	ローラー塗布 吹付け				7,200 円/㎡
ジョリパット用防水下地仕様 ＋ ジョリパットネオ（アイカ工業㈱） ※最新の設計価格をご確認ください。	ワイルドランダム		全艶消し	ジョリパットネオ（アイカ工業㈱製）	11,800 円/㎡
	エンシェントブリック		全艶消し	ジョリパットネオ（アイカ工業㈱製）	12,600 円/㎡
	玉石エンシェントブリック		全艶消し	ジョリパットネオ（アイカ工業㈱製）	12,800 円/㎡
	校倉（あぜくら）		全艶消し	ジョリパットネオ（アイカ工業㈱製）	12,600 円/㎡
	ブリュームロッシュ		全艶消し	ジョリパットネオ（アイカ工業㈱製）	12,100 円/㎡
	あやめランダムR		全艶消し	ジョリパットネオ（アイカ工業㈱製）	11,300 円/㎡
	ロック		全艶消し	ジョリパットネオ（アイカ工業㈱製）	10,900 円/㎡
	小粒ロックS		全艶消し	ジョリパットネオ（アイカ工業㈱製）	10,900 円/㎡

注1）積算基準面積：300㎡

(5)アロンウオール・ピン・ネット剥落防止工法

工法名	仕様			仕上塗料 種類	艶	製品名	設計価格
PN-STM工法	低汚染	水系	低汚染仕上水性Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロン水性スーパーカラーSi	14,600 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上Si-1000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-1000	14,600 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD-Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンMDカラーSi	14,700 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上Si-3000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-3000	14,700 円/㎡
		強溶剤	シリコン仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンウオールシリコンFC(DX)カラー	15,300 円/㎡
		水系	水性(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロン水性(DX)スーパーカラー	14,500 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンMDカラーU	14,500 円/㎡
		強溶剤	FC-A仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)Aカラー	14,900 円/㎡
		強溶剤	FC(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)スーパーカラー	15,200 円/㎡
		水系	水性カラー仕様	アクリル	艶あり	アロン水性カラー	14,400 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上水性F仕様	フッ素	艶あり	アロン水性スーパーカラーF	16,800 円/㎡
PN-ST工法	低汚染	水系	低汚染仕上水性Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロン水性スーパーカラーSi	14,100 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上Si-1000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-1000	14,100 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD-Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンMDカラーSi	14,200 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上Si-3000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-3000	14,200 円/㎡
		強溶剤	シリコン仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンウオールシリコンFC(DX)カラー	14,800 円/㎡
		水系	水性(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロン水性(DX)スーパーカラー	13,900 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンMDカラーU	14,000 円/㎡
		強溶剤	FC-A仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)Aカラー	14,400 円/㎡
		強溶剤	FC(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)スーパーカラー	14,600 円/㎡
		水系	水性カラー仕様	アクリル	艶あり	アロン水性カラー	13,900 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上水性F仕様	フッ素	艶あり	アロン水性スーパーカラーF	16,300 円/㎡

注1）積算基準面積：250㎡
注2）仕上塗料が特殊な色の場合は価格が500円/㎡(フッ素仕様は2,200円/㎡)加算見積もりとなる場合があります。詳細はお問い合わせください。

(6)アロンACC・ピン・ネット剥落防止工法

工法名	設計価格
アロンACC・ピン・ネット剥落防止工法	11,300 円/㎡

注1)積算基準面積:250㎡

※ 下地挙動緩衝材

処理名		使用製品	設計価格
下地挙動緩衝材塗布	ひび割れ幅:0.2～0.5mm	アロンウオールSH	1,200 円/m
	ひび割れ幅:0.5～2.0mm	アロンカチオクリート アロンウオールSH	1,500 円/m

クリアウオール®

工法名	仕様	仕上塗料 艶	製品名	設計価格
S-1工法	標準	全艶消し	クリアウオールCT-300	6,600 円/㎡
S-2工法	斜壁・漏水面・防水重要面(窓台,笠木天端等)	全艶消し	クリアウオールCT-300	9,700 円/㎡
	(追加積算項目)	ひび割れパテ処理(幅0.2～0.5mm)		900 円/m
		ひび割れパテ処理(幅0.5～1.0mm)		1,200 円/m

注1)積算基準面積:1000㎡
注2)磁器質タイル、せっ器質タイル以外には適用できません。
注3)タイルの剥落、欠損箇所などの補修は別途見積りとなります。
注4)既設シーリング材からの揮発成分による塗膜の影響(ふくれ、剥がれ、汚染など)があるため、指定シーリング材での撤去・打ち替えを行ってください。
注5)斜壁、笠木、窓台およびこれに準ずる部位、ならびに漏水が認められる壁面にはS-2工法を適用してください。
注6)タイル目地深さが3mmを超える場合、既に塗装されたタイルなどへは施工できません。
注7)施工後に発生したタイル面のひび割れは、建物の構造に起因するもので、防水効果が発揮できない場合があります。

アロンコートSQ

(1)標準露出密着工法

工法名	仕様	仕上塗料 仕上区分	艶	製品名	設計価格
SQ-S工法	陸屋根露出密着工法	標準仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	11,500 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	12,200 円/㎡
		(遮熱)	艶あり	アロンMDクールカラーSi	12,900 円/㎡
		防滑仕上げ	全艶消し	アロンFTS	13,400 円/㎡
			全艶消し	アロン水性RU	13,400 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	14,000 円/㎡
		(遮熱)	艶あり	アロンMDクールカラーSi	14,800 円/㎡
		耐摩耗仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	17,200 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	17,700 円/㎡
		(遮熱)	艶あり	アロンMDクールカラーSi	18,500 円/㎡
SQ-K工法	勾配屋根露出密着工法	標準仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	12,000 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	12,900 円/㎡
		(遮熱)	艶あり	アロンMDクールカラーSi	13,900 円/㎡
SQ-M工法	陸屋根露出密着工法 (露出アスファルト防水改修工法)	標準仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	12,500 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	13,200 円/㎡
		(遮熱)	艶あり	アロンMDクールカラーSi	13,900 円/㎡
		防滑仕上げ	全艶消し	アロンFTS	14,400 円/㎡
			全艶消し	アロン水性RU	14,400 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	14,900 円/㎡
		(遮熱)	艶あり	アロンMDクールカラーSi	15,800 円/㎡
		耐摩耗仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	18,100 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	18,700 円/㎡
		(遮熱)	艶あり	アロンMDクールカラーSi	19,500 円/㎡

注1)積算基準面積:300㎡

(2)通気緩衝工法

工法名	仕様	仕上塗料 仕上区分	艶	製品名	設計価格
SQ-TK工法	通気緩衝工法	標準仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	14,500 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	15,200 円/㎡
		(遮熱)	艶あり	アロンMDクールカラーSi	15,900 円/㎡
		防滑仕上げ	全艶消し	アロンFTS	16,500 円/㎡
			全艶消し	アロン水性RU	16,500 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	17,000 円/㎡
		(遮熱)	艶あり	アロンMDクールカラーSi	17,800 円/㎡
		耐摩耗仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	20,200 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	20,700 円/㎡
		(遮熱)	艶あり	アロンMDクールカラーSi	21,600 円/㎡
SQ-KS工法	通気緩衝工法	標準仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	15,200 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	15,900 円/㎡
		(遮熱)	艶あり	アロンMDクールカラーSi	16,600 円/㎡
		防滑仕上げ	全艶消し	アロンFTS	17,200 円/㎡
			全艶消し	アロン水性RU	17,100 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	17,700 円/㎡
		(遮熱)	艶あり	アロンMDクールカラーSi	18,500 円/㎡

注1)積算基準面積:300㎡

(3)特殊露出密着工法

工法名	仕様	仕上塗料			設計価格
		仕上区分	艶	製品名	
SQ-SP工法	あご付きパラペット天端専用工法	標準仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	9,100 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	9,800 円/㎡
		（遮熱）	艶あり	アロンMDクールカラーSi	10,600 円/㎡
		防滑仕上げ	全艶消し	アロンFTS	11,100 円/㎡
SQ-SP工法（メッシュなし）	庇専用工法	標準仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	7,000 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	7,700 円/㎡
		（遮熱）	艶あり	アロンMDクールカラーSi	8,400 円/㎡
		防滑仕上げ	全艶消し	アロンFTS	8,900 円/㎡
SQ-RP工法	小屋根密着工法	標準仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	9,600 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	10,300 円/㎡
		（遮熱）	艶あり	アロンMDクールカラーSi	11,000 円/㎡
		防滑仕上げ	全艶消し	アロンFTS	11,600 円/㎡
			全艶消し	アロン水性RU	11,600 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	12,100 円/㎡
		（遮熱）	艶あり	アロンMDクールカラーSi	12,900 円/㎡
		耐摩耗仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	15,300 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	15,800 円/㎡
		（遮熱）	艶あり	アロンMDクールカラーSi	16,700 円/㎡
SQ-HW工法	塔屋壁面露出密着工法	標準仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	8,900 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	9,800 円/㎡
		（遮熱）	艶あり	アロンMDクールカラーSi	10,800 円/㎡

注1)積算基準面積：300㎡(SQ-RP工法は100㎡未満)

(4)特殊工法

工法名	仕様	仕上塗料			設計価格
		仕上区分	艶	製品名	
SQ-AS工法	アスファルトシングル葺き屋根改修専用工法	標準仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	8,900 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	9,800 円/㎡
		（遮熱）	艶あり	アロンMDクールカラーSi	10,800 円/㎡
SQ-RS工法	スレート瓦葺き屋根改修専用工法	標準仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	10,100 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	11,000 円/㎡
		（遮熱）	艶あり	アロンMDクールカラーSi	12,000 円/㎡
SQ-KD工法	RC造ドーム屋根	標準仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	9,600 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	10,300 円/㎡
		（遮熱）	艶あり	アロンMDクールカラーSi	11,000 円/㎡
		防滑仕上げ	全艶消し	アロンFTS	11,600 円/㎡
			全艶消し	アロン水性RU	11,500 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	12,100 円/㎡
		（遮熱）	艶あり	アロンMDクールカラーSi	12,900 円/㎡
		耐摩耗仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	15,300 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	15,800 円/㎡
		（遮熱）	艶あり	アロンMDクールカラーSi	16,700 円/㎡
SQ-HD工法	保護密着工法			（全面絶縁シート施工：別途工事）	12,900 円/㎡
SQ-UW工法	地下外壁密着工法			（保護緩衝材張りまたは塗布：別途工事）	6,300 円/㎡

注1)積算基準面積：300㎡

(5)アロンコートSQリフレッシュ工法

工法名	仕様	仕上塗料			設計価格
		仕上区分	艶	製品名	
SQ-RA工法	アロンコートSQ専用改修工法 （陸屋根用）	標準仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	7,300 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	8,000 円/㎡
		（遮熱）	艶あり	アロンMDクールカラーSi	8,700 円/㎡
		防滑仕上げ	全艶消し	アロンFTS	9,300 円/㎡
			全艶消し	アロン水性RU	9,300 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	9,800 円/㎡
		（遮熱）	艶あり	アロンMDクールカラーSi	10,600 円/㎡
		耐摩耗仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	13,000 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	13,500 円/㎡
		（遮熱）	艶あり	アロンMDクールカラーSi	14,400 円/㎡
SQ-RK工法	アロンコートSQ専用改修工法 （勾配屋根用）	標準仕上げ	全艶消し	アロン水性RU	7,800 円/㎡
			半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	8,700 円/㎡
		（遮熱）	艶あり	アロンMDクールカラーSi	9,700 円/㎡

注1)積算基準面積：300㎡

アロンQD®防錆コート

工法名	仕様	仕上塗料 艶	仕上塗料 製品名	設計価格
QB工法	防水仕様	全艶消し	アロン水性RU	8,000 円/㎡
		半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	8,900 円/㎡
	遮熱防水仕様	（遮熱） 艶あり	アロンMDクールカラーSi	10,000 円/㎡

（追加積算項目）		
シーリング処理	（幅の狭い折板重ね部の段差修正処理）	700 円/m
ボルト部主材補強塗り		150 円/本
ハゼ部部補強材張り	：片側50mm幅	760 円/m
	：両側50mm幅	1,500 円/m
コーナー部補強塗り		250 円/m

注1)積算基準面積：250㎡
注2)屋根形状や状態によって追加積算項目が加算されます.

アロンQD®スレート

工法名	仕様	仕上塗料 艶	仕上塗料 製品名	設計価格
QS-1工法	補強保護仕様	全艶消し	アロン水性RU	8,000 円/㎡
		半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	8,900 円/㎡
		（遮熱） 艶あり	アロンMDクールカラーSi	9,900 円/㎡
QS-2工法	保護仕様	全艶消し	アロン水性RU	7,100 円/㎡
		半艶消し	アロンMDルーフカラーSi	8,000 円/㎡
		（遮熱） 艶あり	アロンMDクールカラーSi	9,100 円/㎡

注1)積算基準面積：250㎡

アロンQD®二重床

工法名	仕様	仕上塗料 艶	仕上塗料 製品名	設計価格
QW工法	仕上塗料なし	（仕上塗料なし） ―	―	7,200 円/㎡
	仕上塗料あり	標準仕上げ 艶あり	アロン水性カラー	8,000 円/㎡

注1)積算基準面積：250㎡

アロンQD®ベランダ

工法名	仕様	仕上塗料 艶	仕上塗料 製品名	設計価格
QV工法		防滑仕上げ 全艶消し	アロンFTS	9,600 円/㎡

注1)積算基準面積：250㎡(5㎡×50戸)

アロンQD-S®

製品価格

製品名	荷姿	性状等	設計価格
アロンQDベース	15 kg/缶	カチオン性アクリルゴムエマルション	21,900 円/缶 (1,460 円/kg)
アロンQDセッターS	20 kg/袋	特殊配合灰白色粉体	6,000 円/缶 (300 円/kg)
アロンQD-S（混合品）			797 円/kg

アクアプルーフ®

製品価格

製品名	荷姿	性状等	設計価格
アクアプルーフ20J	17 kg/缶	一般用・標準グレード	51,000 円/缶
アクアプルーフ20JP	17 kg/缶	一般用・標準グレード(撥水早期発現,仕上塗装不可)	(3,000 円/kg)
アクアプルーフ40J	17 kg/缶	高浸透・耐久グレード	79,900 円/缶
アクアプルーフ40JP	17 kg/缶	高浸透・耐久グレード(撥水早期発現,仕上塗装不可)	(4,700 円/kg)

工事設計価格

仕様	使用製品	設計価格
吸い込みの少ない基材用 塗布量:0.3kg/㎡ ローラー塗布2回塗り	アクアプルーフ20J アクアプルーフ20JP	2,100 円/㎡
	アクアプルーフ40J アクアプルーフ40JP	2,700 円/㎡
吸い込みの多い基材用 塗布量:0.5kg/㎡ ローラー塗布2回塗り	アクアプルーフ20J アクアプルーフ20JP	2,800 円/㎡
	アクアプルーフ40J アクアプルーフ40JP	3,700 円/㎡

注1)積算基準面積:500㎡

アロンカチオクリート®

製品価格

製品名	荷姿	性状等	設計価格
アロンカチオクリート ベース	16 kg/缶	カチオン性アクリル樹脂エマルション	19,200 円/缶 (1,200 円/kg)
アロンカチオクリート フィラーF－0	20 kg/袋	既調合セメントフィラー	6,000 円/袋 (300 円/kg)
アロンカチオクリート フィラーF－1	20 kg/袋	既調合セメントフィラー(ガラス繊維)	6,000 円/袋 (300 円/kg)
アロンカチオクリート フィラーF－2	20 kg/袋	既調合セメントフィラー	6,000 円/袋 (300 円/kg)
アロンカチオクリート フィラーF－3	20 kg/袋	既調合セメントフィラー	6,000 円/袋 (300 円/kg)
アロンカチオクリート フィラーF－K	15 kg/袋	既調合セメントフィラー(軽量骨材,ガラス繊維) 断面修復用(速硬化タイプ)	10,500 円/袋 (700 円/kg)

アクリセプト®

工法名	仕様			仕上塗料 種類	仕上塗料 艶	仕上塗料 製品名	設計価格
クリヤ工法		屋外	新設下地	アクリルシリコン	艶消し	アクリセプトクリア	3,000 円/㎡
		屋外	改修下地	アクリルシリコン	艶消し	アクリセプトクリア	3,600 円/㎡
エナメル工法	A仕様	屋外	新設下地	アクリルシリコン	艶あり	アクリセプトカラーT-10	3,000 円/㎡
	A仕様	屋外	改修下地	アクリルシリコン	艶あり	アクリセプトカラーT-10	3,600 円/㎡
	A仕様	屋外	新設下地	アクリルシリコン	艶あり	アクリセプトカラーT-30	3,200 円/㎡
	A仕様	屋外	改修下地	アクリルシリコン	艶あり	アクリセプトカラーT-30	3,800 円/㎡
	B仕様	屋内	新設下地	アクリルシリコン	艶消し	アクリセプトカラーT-10	2,500 円/㎡
	B仕様	屋内	改修下地	アクリルシリコン	艶消し	アクリセプトカラーT-10	3,000 円/㎡
	C仕様	屋内	新設下地	(仕上塗料なし)			1,700 円/㎡
	C仕様	屋内	改修下地	(仕上塗料なし)			1,700 円/㎡

注1)積算基準面積:300㎡
注2)仕上塗料が特殊な色の場合は価格が500円/㎡加算見積もりとなる場合があります。詳細はお問い合わせください。

アロンQD®タイル

工法名	仕様			仕上塗料 種類	仕上塗料 艶	仕上塗料 製品名	設計価格
吹付仕様 ローラー仕様	低汚染	水系	低汚染仕上水性Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロン水性スーパーカラーSi	4,500 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD-Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンMDカラーSi	4,600 円/㎡
		強溶剤	シリコン仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンウオールシリコンFC(DX)カラー	5,200 円/㎡
		水系	水性(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロン水性(DX)スーパーカラー	4,300 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンMDカラーU	4,400 円/㎡
		強溶剤	FC-A仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)Aカラー	4,800 円/㎡
		強溶剤	FC(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンウオールFC(DX)スーパーカラー	5,000 円/㎡
		水系	水性カラー仕様	アクリル	艶あり	アロン水性カラー	4,200 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上水性F仕様	フッ素	艶あり	アロン水性スーパーカラーF	6,700 円/㎡

注1)積算基準面積:1000㎡
注2)仕上塗料が特殊な色の場合は価格が500円/㎡(フッ素仕様は2,200円/㎡)加算見積もりとなる場合があります。詳細はお問い合わせください。

アロンEL

工法名	仕様			仕上塗料 種類	仕上塗料 艶	仕上塗料 製品名	設計価格
ET工法 (既存模様を生かす仕上げ)	低汚染	水系	低汚染仕上水性Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロン水性スーパーカラーSi	3,800 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD-Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンMDカラーSi	3,900 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上Si-3000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-3000	3,800 円/㎡
		水系	水性(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロン水性(DX)スーパーカラー	3,600 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンMDカラーU	3,700 円/㎡
		水系	水性カラー仕様	アクリル	艶あり	アロン水性カラー	3,500 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上水性F仕様	フッ素	艶あり	アロン水性スーパーカラーF	6,000 円/㎡
RT工法 (リップル状仕上げ)	低汚染	水系	低汚染仕上水性Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロン水性スーパーカラーSi	5,000 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD-Si仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンMDカラーSi	5,000 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上Si-3000仕様	アクリルシリコン	艶あり	アロンHSカラーSi-3000	5,000 円/㎡
		水系	水性(DX)スーパー仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロン水性(DX)スーパーカラー	4,800 円/㎡
	低汚染	弱溶剤	低汚染仕上MD仕様	アクリルウレタン	艶あり	アロンMDカラーU	4,900 円/㎡
		水系	水性カラー仕様	アクリル	艶あり	アロン水性カラー	4,700 円/㎡
	低汚染	水系	低汚染仕上水性F仕様	フッ素	艶あり	アロン水性スーパーカラーF	7,100 円/㎡

注1)積算基準面積:1000㎡
注2)仕上塗料が特殊な色の場合は価格が500円/㎡加算見積もりとなる場合があります。詳細はお問い合わせください。

TOAGOSEI グループ

販売部門

アロン化成株式会社

東日本支店	〒105-0003	東京都港区西新橋2-8-6	TEL 03(3597)7342[ダイヤルイン]
中日本支店	〒460-0003	名古屋市中区錦1-4-6	TEL 052(209)8594[ダイヤルイン]
西日本支店	〒530-0005	大阪市北区中之島3-3-3	TEL 06(6446)6568[ダイヤルイン]
福岡支店	〒810-0001	福岡市中央区天神4-1-1	TEL 092(687)1415[ダイヤルイン]
札幌営業所	〒060-0004	札幌市中央区北4条西4-1-7	TEL 011(804)8614[代表]

www.aronkasei.co.jp

東亞合成株式会社

建材・土木グループ

0120-557-947 (フリーダイヤル)

www.toagosei.co.jp

このカタログに記載の商品は予告なしに仕様や取扱いを変更することがあります。